

MŰSZAKI ADATOK SUPERB	2.0 TSI/140 kW	2.0 TSI/200 kW 4x4	1.6 TDI/88 kW	2.0 TDI/140 kW	2.0 TDI/140 kW 4x4
	Turbófeltöltéses benzinmotor	Turbófeltöltéses benzinmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor
MOTOR					
Hengerűrtartalom (cm³)	4/1,984	4/1,984	4/1598	4/1,968	4/1,968
Max. motorteljesítmény/fordulat (kW/perc)	140/4,200–6,000	200/5,500–6,500	88/3,500–4,000	140/3,500–4,000	140/3,500–4,000
Max. forgatónyomaték/fordulat (Nm/perc)	320/1,500–4,100	350/2,000–5,400	250/1,500–3,250	400/1,900–3,300	400/1,900–3,300
Légszennyezésre vonatkozó előírás	EU6DG	EU6DG	EU6DG	EU6DG	EU6DG
Hajtóanyag	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin*	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin*	Dízel	Dízel	Dízel
TELJESÍTMÉNY					
Végsebesség (km/h)	240	250	205	240	232
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	7.7	5.6	11.1	8.3	8.0
SEBESSÉGVÁLTÓMŰ					
Típus	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű
Sebességváltó	Hétfokozatú automata, DSG	Hétfokozatú automata, DSG	Hétfokozatú automata, DSG	Hétfokozatú automata, DSG	Hétfokozatú automata, DSG
SÚLY					
Saját tömeg - 75 kg súlyú járművezetővel (kg)	1,535-1,708	1,645-1,821	1,530-1,706	1,589-1,765	1,665-1,831
Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereltséggel (kg)	465–638	504–680	472–648	472–648	529–705
Össztömeg (kg)	2,098	2,250	2,103	2,162	2,295
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	750	750	750	750	750
Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)	1,800	2,200	1,500	2,000	2,200

* Alacsony oktánszámú üzemanyag esetén a motorteljesítmény romolhat.




Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy, az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány.

Minden dízelmotorunkban Szelektív Katalitikus Redukciós (SRC) rendszert használunk, ami AdBlue-folyadék befecskendezésével csökkenti a jármű nitrogénmonoxid-kibocsátását (NOx). Az AdBlue tank úrtartalma 16 literes, a fogyasztás pedig a vezetési stílus függvénye.

TOVÁBBI ADATOK

Karosszéria		Külső méretek	
Típus	ötüléses, ötajtós, kétterű	Hosszúság/szélesség (mm)	4,869/1,864
Légellenállási együttható C _w	0.271-0.295 (motorváltozattól függően)	Magasság (mm)	1,469
Fordulókör-átmérő (m)	11.7	Tengelytáv (mm)	2,841
Futómű		Első nyomtáv / hátsó nyomtáv	1,584/1,572
Első tengely	McPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral	Hasmagasság (mm) – motorváltozattól függően	147; 138; 136
Hátsó tengely	Összetett felfüggesztés hosszanti és keresztirányú lengőkarokkal, torziós stabilizátorral	Belső méretek	
Fékrendszer	Hidraulikus, diagonális kétkörös, vákuum-rásegítéssel	Könyökszélesség elöl / hátul (mm)	1,507/1,520
első fékek / hátsó fékek	Belső hűtésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel / Tárcsafékek	Effektív fejtér elöl/hátul (mm)	1,038/980
Kormánymű	Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus rásegítéssel	Csomagtartó-térfogat (max. l)	
Keréktárcsák	6.5J × 16"; 7.0J × 17"; 8.0J × 18"; (motorváltozattól és felszereltségi szinttől függően)	Pótkerék nélkül, felhajtott / lehajtott hátsó üléstámlával	625/1,760
Gumiabroncsok	215/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18 (motorváltozattól és felszereltségi szinttől függően)	Üzemanyagtartály (l)	66

A megadott értékek a motor- és futóműválasztás alapján eltérhetnek.

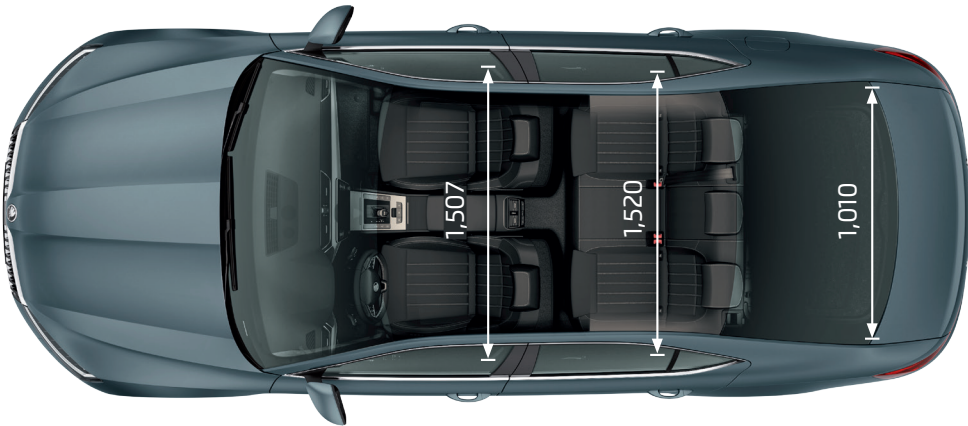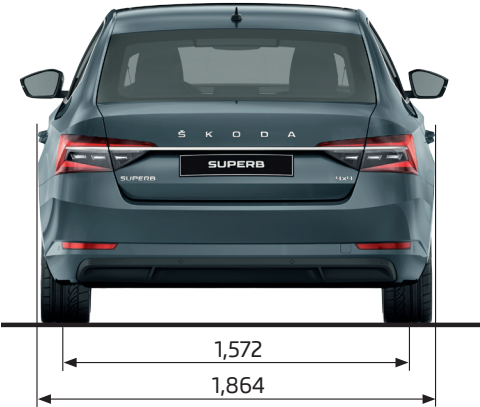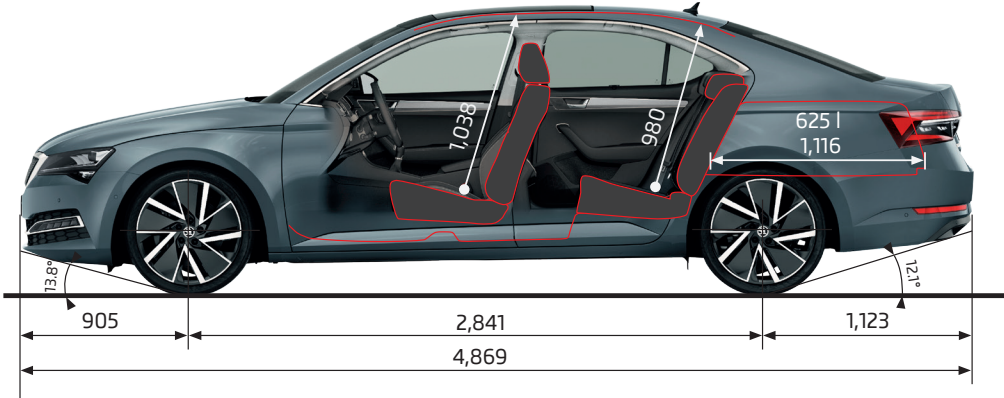

MŰSZAKI ADATOK SUPERB COMBI	2.0 TSI/140 kW	2.0 TSI/200 kW 4x4	1.6 TDI/88 kW	2.0 TDI/140 kW	2.0 TDI/140 kW 4x4
MOTOR	Turbófeltöltéses benzinmotor	Turbófeltöltéses benzinmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor
Hengerűrtartalom (cm³)	4/1,984	4/1,984	4/1598	4/1,968	4/1,968
Max. motorteljesítmény/fordulat (kW/perc)	140/4,200–6,000	200/5,500–6,500	88/3,500–4,000	140/3,500–4,000	140/3,500–4,000
Max. forgatónyomaték/fordulat (Nm/perc)	320/1,500–4,100	350/2,000–5,400	250/1,500–3,250	400/1,900–3,300	400/1,900–3,300
Légszennyezésre vonatkozó előírás	EU6DG	EU6DG	EU6DG	EU6DG	EU6DG
Hajtóanyag	PMin. 95 o.sz. ólmozatlan benzin*	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin*	Dízel	Dízel	Dízel
TELJESÍTMÉNY					
Végsebesség (km/h)	230	250	197	230	223
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	7.7	5.7	11.3	8.4	8.1
SEBESSÉGVÁLTÓMŰ					
Típus	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű	Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működésű
Sebességváltó	Hétfokozatú automata, DSG	Hétfokozatú automata, DSG	Hétfokozatú automata, DSG	Hétfokozatú automata, DSG	Hétfokozatú automata, DSG
SÚLY					
Saját tömeg- alapváltozat, 75 kg súlyú járművezetővel (kg)	1,557-1,756	1,667-1,870	1,552-1,755	1,611-1,814	1,687-1,890
Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereltséggel (kg)	465–664	512–715	471–674	471–674	512–715
Össztömeg (kg)	2,146	2,307	2,151	2,210	2,327
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	750	750	750	750	750
Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)	1,800	2,200	1,500	2,000	2,200

* Alacsony oktánszámú üzemanyag esetén a motorteljesítmény romolhat.

Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy, az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány.

Minden dízelmotorunkban Szelektív Katalitikus Redukció (SRC) rendszert használunk, ami AdBlue-folyadék befecskendezésével csökkenti a jármű nitrogénmonoxid-kibocsátását (NOx). Az AdBlue tank úrtartalma 16 literes, a fogyasztás pedig a vezetési stílus függvénye.

TOVÁBBI ADATOK

Karosszéria		Külső méretek	
Típus	ötüléses, ötajtós, kétértű	Hosszúság/szélesség (mm)	4,862/1,864
Légellenállási együttható C _w	0.308–0.318 (motorváltozattól függően)	Magasság (mm)	1,477
Fordulókör-átmérő (m)	11.7	Tengelytáv (mm)	2,841
Futómű		Első nyomtáv / hátsó nyomtáv	1,584/1,572
Első tengely	McPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral	Hasmagasság (mm) – motorváltozattól függően	147, 139, 136
Hátsó tengely	Összetett felfüggesztés hosszanti és keresztirányú lengőkarokkal, torziós stabilizátorral	Belső méretek	
Fékrendszer	Hidraulikus, diagonális kétkörös, vákuum-rásegítéssel	Könyökszélesség elöl / hátul (mm)	1,507/1,519
első fékek / hátsó fékek	Belső hűtésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel / Tárcsafékek	Effektív fejtér elöl/hátul (mm)	1,042/1,000
Kormánymű	Közvetlen fogaslécés kormánymű elektromechanikus rásegítéssel	Csomagtartó-térfogat (max. l)	
Keréktárcsák	6.5J × 16"; 7.0J× 17"; 8.0J × 18"; (motorváltozattól és felszereltségi szinttől függően)	Pótkerék nélkül, felhajtott / lehajtott hátsó üléstámlával	660/1,950
Gumiabroncsok	215/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18 (motorváltozattól és felszereltségi szinttől függően)	Üzemanyagtartály (l)	66

A megadott értékek a motor- és futóműválasztás alapján eltérhetnek.

