

MŰSZAKI ADATOK OCTAVIA	1.5 TSI/110 kW	2.0 TDI/85 kW	2.0 TDI/110 kW
	Turbófeltöltéses benzinmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor
MOTOR			
Hengerek / Hengerűrtartalom (cm³)	4/1,498	4/1,968	4/1,968
Max. motorteljesítmény/fordulat (kW/perc)	110/5,000–6,000	85/2,750–4,250	110/3,000–4,200
Max. forgatónyomaték/fordulat (Nm/perc)	250/1,500–3,500	300/1,500–2,500	340/1,700–2,750
Légszennyezésre vonatkozó előírás	EU6DG	EU6DG	EU6DG
Üzemanyag	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Gázolaj	Gázolaj
TELJESÍTMÉNY			
Végsebesség (km/h)	230	211	227
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	8.2	10.3	8.7
SEBESSÉGVÁLTÓMŰ			
Típus	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás tengelykapcsoló	Kettős koaxiális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel
Sebességváltó	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Hétfokozatú automata, DSG
SÚLY			
Saját tömeg- alapváltozat, 75 kg súlyú járművezetővel (kg)	1,338	1,423	1,465
Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereltséggel (kg)	469–594	467–607	452–597
Össztömeg (kg)	1877	1955	1987
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	660	710	730
Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)	1,500	1,500	1,600





* Felszereltségtől függően
** Az autó 17 colos, négyévszakos abroncsokkal is felszerelhető.
Tovább részletekért érdeklődjön hivatalos ŠKODA márkakereskedőjénél!

Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy, az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány.

Minden dízelmotorunkban Szelektív Katalitikus Redukciós (SRC) rendszert használunk, ami AdBlue folyadék befecskendezésével csökkenti a jármű nitrogénmonoxid-kibocsátását (NOx). Az AdBlue tank űrtartalma 12 literes, a fogyasztás pedig a vezetési stílus függvénye.

TOVÁBBI ADATOK

Karosszéria		Külső méretek	
Típus	ötüléses, ötajtós, kétértű	Hosszúság/szélesség (mm)	4,689/1,829
Légellenállási együttható C _w	0.270–0.276 motorváltozattól függően	Magasság (mm)	1,470
Fordulókör-átmérő (m)	11.1	Tengelytáv (mm)	2,686
Futómű		Első nyomtáv / hátsó nyomtáv	1,543/1,535
Első tengely	McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-lengókarokkal és torziós stabilizátorral	Hasmagasság (mm)	143
Hátsó tengely	Összetett felfüggesztés	Belső méretek	
Férendszer	Kétkörös, diagonális felosztású hidraulikus fékrendszer elektrohidraulikus rásegítéssel	Könyökszélesség elöl / hátul (mm)	1,463/1,444
– első fékek	Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel	Effektív fejtér elöl/hátul (mm)	1,040/970
– hátsó fékek	Tárcsafékek	Csomagtartó térfogat (max. l)	
Kormánymű	Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus rásegítéssel	Pótkerék nélkül, hátsó üléstámlák	
Keréktárcsák	7.0J x 16"; 7.0J x 17"	felhajtásával / lehajtásával	600 l / 1,109
Gumiabroncsok**	205/60 R16; 205/55 R17	Üzemanyagtartály (l)	45

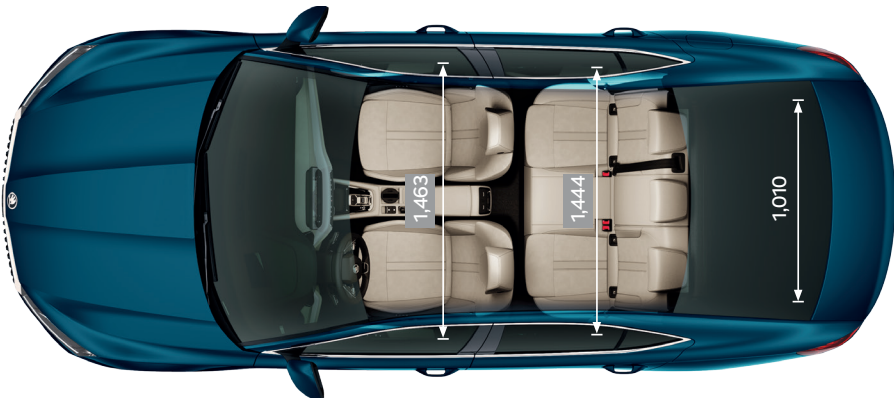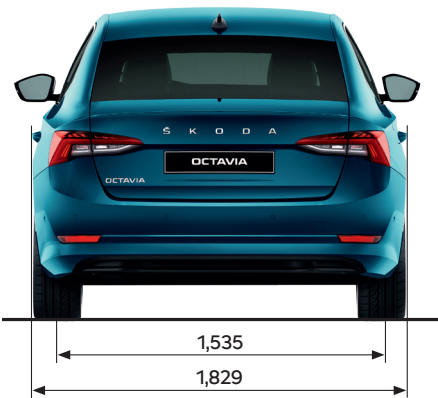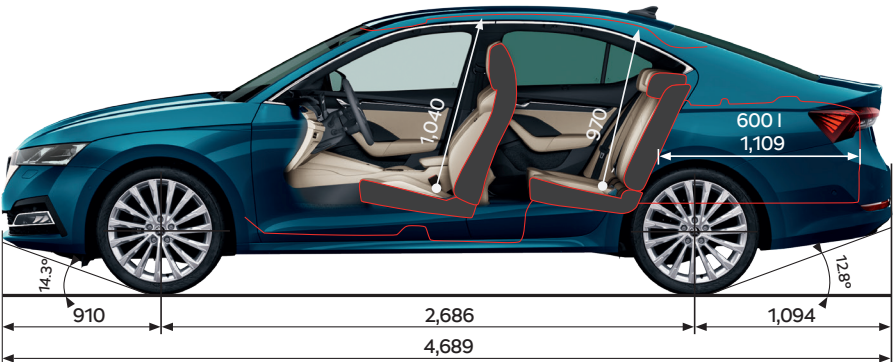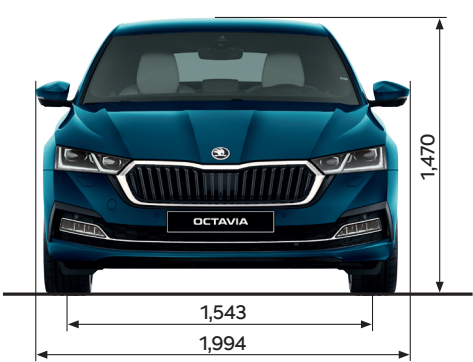

MŰSZAKI ADATOK OCTAVIA KOMBI	1.5 TSI/110 kW	2.0 TDI/85 kW	2.0 TDI/110 kW
	Turbófeltöltéses benzinmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor	Turbófeltöltéses dízelmotor
MOTOR			
Hengerek / Hengerűrtartalom (cm³)	4/1,498	4/1,968	4/1,968
Max. motorteljesítmény/fordulat (kW/perc)	110/5,000–6,000	85/2,750–4,250	110/3,000–4,200
Max. forgatónyomaték/fordulat (Nm/perc)	250/1,500–3,500	300/1,500–2,500	340/1,700–2,750
Légszennyezésre vonatkozó előírás	EU6DG	EU6DG	EU6DG
Üzemanyag	Min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	Gázolaj	Gázolaj
TELJESÍTMÉNY			
Végsebesség (km/h)	224	205	222
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	8.3	10.4	8.8
SEBESSÉGVÁLTÓMŰ			
Típus	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás tengelykapcsoló	Kettős koaxiális tengelykapcsoló elektrohidraulikus működtetéssel
Sebességváltó	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú	Hétfokozatú automata, DSG
SÚLY			
Saját tömeg- alapváltozat, 75 kg súlyú járművezetővel (kg)	1,360	1,445	1,487
Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereltséggel (kg)	405–595	390–580	388–578
Össztömeg (kg)	1,880	1,950	1,990
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	680	720	740
Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)	1,500	1,500	1,600

* Az autó 17 colos, négyévszakos abroncsokkal is felszerelhető.
Tovább részletekért érdeklődjön hivatalos ŠKODA márkakereskedőjénél!

Minden dízelmotorunkban Szelektív Katalitikus Redukciós (SRC) rendszert használunk, ami AdBlue folyadék befecskendezésével csökkenti a jármű nitrogénmonoxid-kibocsátását (NOx). Az AdBlue tank űrtartalma 12 literes, a fogyasztás pedig a vezetési stílus függvénye.

Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy, az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány.

TOVÁBBI ADATOK

Karosszéria		Külső méretek	
Típus	ötüléses, ötajtós, kétértű	Hosszúság/szélesség (mm)	4,689/1,829
Légellenállási együttható C _w	0.270–0.276 motorváloztattól függően	Magasság (mm)	1,468
Fordulókör-átmérő (m)	11.1	Tengelytáv (mm)	2,686
Futómű		Első nyomtáv / hátsó nyomtáv	1,543/1,535
Első tengely	McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral	Hasmagasság (mm)	142
Hátsó tengely	Összetett felfüggesztés	Belső méretek	
Fékrendszer	Kétkörös, diagonális felosztású hidraulikus fékrendszer elektrohidraulikus rásegítéssel	Könyökszélesség elöl / hátul (mm)	1,463/1,444
– első fékek	Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel	Effektív fejtér elöl/hátul (mm)	1,039/985
– hátsó fékek	Tárcsafékek	Csomagtartó térfogat (max. l)	
Kormánymű	Közvetlen fogaslécés kormánymű elektromechanikus rásegítéssel	Pótkerék nélkül, hátsó üléstámlák	
Keréktárcsák	7.0J x 16"; 7.0J x 17"	felhajtásával / lehajtásával	640/1,700
Gumiabroncsok*	205/60 R16; 205/55 R17	Üzemanyagtartály (l)	45

